


Q-Smart Eco

AUX-09/12/18/24QG
AUX-12Q2G

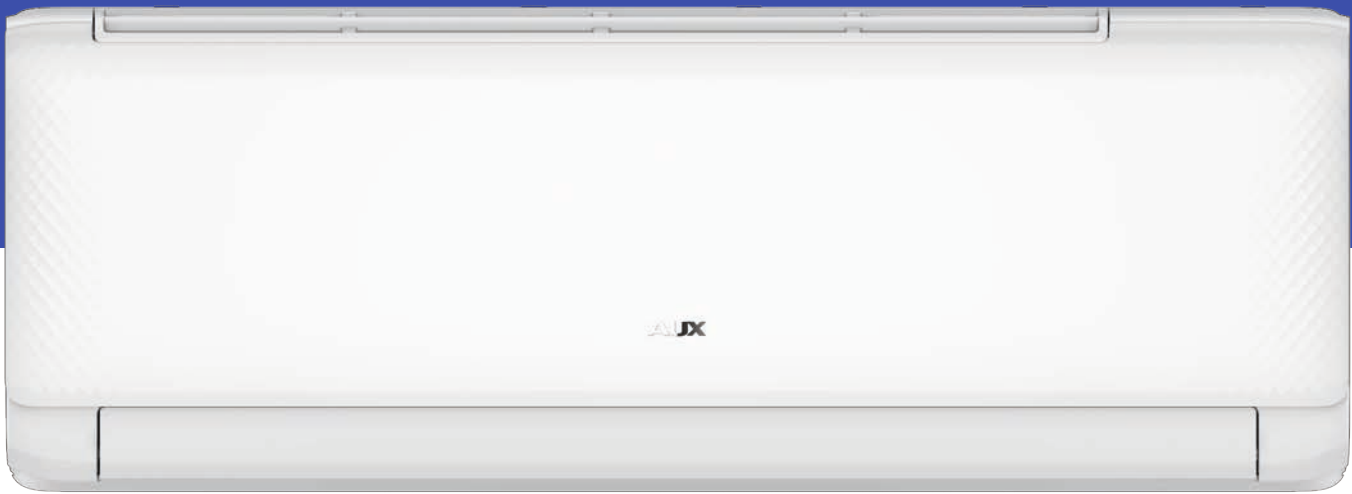

Klimatyzatory Q-Smart Eco to ekonomiczne jednostki o nowoczesnej stylistyce i optymalnych parametrach pracy.

Technologia inwerterowa i klasa energetyczna A++ gwarantują wysoką energooszczędność i niezawodność. Jak na podstawowy model w gamie urządzeń AUX do zastosowań mieszkaniowych, jednostki Q-Smart Eco zaskakują liczbą funkcji – oferują między innymi funkcję samooczyszczania, tryb turbo, programator czasowy, funkcję inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL”, jonizator i sterowanie WiFi.



ZDROWIE



Sterylizacja UV



Sterylizacja 57°C



Funkcja samooczyszczania



Funkcja ochrony przed pleśnią



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr antybakteryjny



Dodatkowe filtry powietrza



Zymwalny filtr powietrza

EKOLOGIA



Czynnik chłodniczy R32



Tryb pracy ekologicznej



Tryb czuwania 0,3W

WYGODA



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Sterownik bezprzewodowy



Grzanie przy -15°C

KOMFORT



Nawiew powietrza 4D



Pionowy ruch żaluzji powietrznej



Poziomy ruch żaluzji powietrznej



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej

KOMFORT



Funkcja I FEEL



Funkcja TURBO



Tryb automatyczny



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Tryb osuszania



Tryb cichej pracy



Tryb wentylatora



Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

TECHNOLOGIA



Technologia inwerterowa



Inteligentne odszranianie



Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.



Złoczone lamele jednostki zewn.



Złoczone lamele jednostki wewn.



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Super EMC



Automatyczny restart



Q-Smart Eco

Seria QG

AUX-09/12/18/24QG AUX-12Q2G



Model			AUX-09QG	AUX-12QG AUX-12Q2G	AUX-18QG	AUX-24QG
Wydajność chłodnicza			[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,70)
Wydajność grzewcza			[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,40 (1,30 - 5,50)
Zasilanie			[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,90 (0,70 - 7,80)	5,5 (0,7-7,8)	7,80 (2,20 - 9,30)	11 (1,5-13)
	Ogrzewanie	[A]	3,70 (1,50 - 8,00)	5,5 (1,5-8,0)	6,50 (2,00 - 8,00)	10 (1,5-12)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	830 (100 - 1600)	1180 (100 - 1600)	1650 (290 - 2100)	2300 (300 - 3400)
	Ogrzewanie	[W]	800 (300 - 1600)	1100 (300 - 1600)	1470 (250 - 1800)	2300 (300 - 3400)
Maksymalny pobór prądu			[A]	9,5	9,5	12,0
Maksymalny pobór mocy			[W]	1800	1900	2500
SEER / SCOP			-	6,20 / 4,00	6,20 / 4,00	6,80 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			AUX-09QG/I	AUX-12QG/I AUX-12Q2G/I	AUX-18QG/I	AUX-24QG/I
Przepływ powietrza			[m³/h]	600	600	850
Poziom ciśnienia akustycznego			[dB(A)]	42/37/33/28/23	43/37/33/29/24	46/38/34/30/25
Poziom mocy akustycznej			[dB(A)]	54	54	58
Wymiary jednostki wewnętrznej			[mm]	761×296×199	761×296×199	960×315×221
Waga jednostki wewnętrznej			[kg]	7,3	8,0	11,5
Jednostka zewnętrzna			AUX-09QG/O	AUX-12QG/O AUX-12Q2G/O	AUX-18QG/O	AUX-24QG/O
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	550	560	850	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego			[dB(A)]	51	52	53
Poziom mocy akustycznej			[dB(A)]	61	62	62
Wymiary jednostki zewnętrznej			[mm]	708×530×258	708×530×258	785×548×281
Waga jednostki zewnętrznej			[kg]	21,5	21,0	27,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~49°C	-15~49°C	-15~49°C	-15~49°C
	Ogrzewanie	[°C]	-15~32°C	-15~32°C	-15~32°C	-15~32°C
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania			[m]	20	20	20
Maksymalna różnica wysokości			[m]	10	10	10

A++

CHŁODZENIE

A+

OGRZEWANIE

KLIMATYZATOR

5

LAT GWARANCJI

KOMPRESOR

10

LAT GWARANCJI

Sterownik bezprzewodowy Typ T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.