


Ukura [R17]

2,1-7,0 kW



S-LINE

HP-LINE

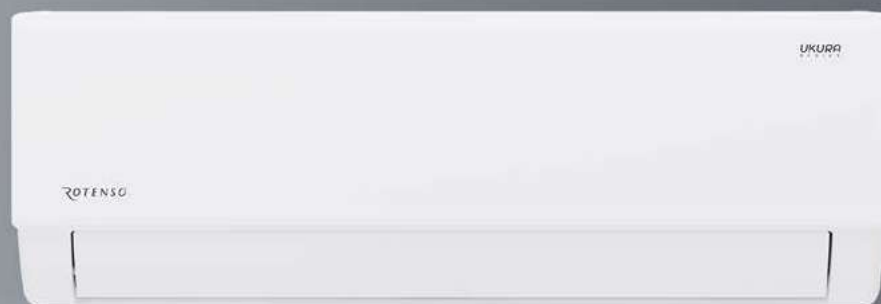

Cechy urządzenia

86



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾



Super Jonizator iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr antybakteryjny iAIR



Filtr wstępny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO ⁽¹⁾



Automatyczne żaluzje 4D



Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾



System kontroli nawiewu eMOTO



Pamięć ustawienia żaluzji



Funkcja Eco SMART ⁽¹⁾



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART Wi-Fi



Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy ⁽²⁾



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾



1W tryb czuwania ⁽¹⁾



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączone lamele



Grzałka tacy ociekowej *



Grzałka karteru sprężarki *



Tryb cichy ⁽¹⁾



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C *



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



Wyjście zdalne wł./wył. ⁽³⁾



BMS Modbus ⁽³⁾



BMS Bacnet ⁽³⁾

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Funkcja dostępna jako opcja lub w standardzie ze sterownikiem przewodowym ZATO X.

3. Funkcja dostępna jako opcja.

* Nie dotyczy modelu 2,1 kW


Specyfikacja techniczna

Model				Ukura 2,1 kW	Ukura 2,6 kW	Ukura 3,5 kW	Ukura 5,2 kW	Ukura 7,0 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2100 (880-2460)	2608 (1102-3200)	3512 (1102-3801)	5225 (1799-5900)	7004 (2002-7802)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	620 (100-820)	820 (80-1260)	1350 (80-1500)	1600 (140-2100)	2600 (420-3900)
Prąd pracy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	A	2,7 (0,4-3,6)	3,6 (0,3-5,5)	5,9 (0,3-6,5)	7,1 (0,6-9,1)	11,3 (1,8-17,0)
Wydajność		Nom. (Min. - Maks.)	W	2400 (730-2700)	2931 (829-3602)	3810 (1081-4050)	5400 (1301-6102)	7330 (1600-7800)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	650 (120-780)	790 (140-1160)	1190 (170-1350)	1390 (220-1700)	2150 (300-2500)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,8 (0,5-3,4)	3,4 (0,6-5,0)	5,2 (0,7-5,9)	6,0 (1,0-7,4)	9,3 (1,3-10,9)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	powietrze-powietrze	powietrze-powietrze	powietrze-powietrze	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	2,1	2,6	3,5	5,2	7,0
SEER			W/W	7,1	7,0	6,5	7,4	6,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	A++	A++	A++	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	104	130	189	246	377
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	1,8	2,3	2,8	4,1	4,8
SCOP			W/W	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	A+	A+	A+	A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	615	786	958	1401	1640
Osuszanie			l/h	0,9	1,0	1,2	1,8	2,4
Maksymalne zużycie energii			W	2030	2200	2200	2800	3900
Maksymalny prąd pracy			A	8,8	9,6	9,6	12,2	17,0
Jednostka wewnętrzna				U21Xi R17	U26Xi R17	U35Xi R17	U50Xi R17	U70Xi R17
Kod produktu EAN				5905567608827	5905567608841	5905567608865	5905567608889	5905567608902
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min		1050 / 930 / 900 / 870	1150 / 1040 / 990 / 910	1020 / 950 / 890 / 820	1000 / 910 / 868 / 802	1050 / 960 / 910 / 840
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h		490/ 360 / 300 / 140	510 / 450 / 380 / 300	590 / 510 / 420 / 340	800 / 720 / 600 / 470	1039 / 830 / 752 / 606
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)		37,5 / 32 / 23 / 18	38,5 / 33 / 23,5 / 19	39 / 32 / 24 / 20	43 / 35 / 33,5 / 20	45 / 39,5 / 36 / 20
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		54	54	56	58	59
Pobór mocy		W		23	23	23	36	68
Prąd pracy		A		0,1	0,1	0,1	0,2	0,3
Wymiary netto	S × G × W	mm		723 × 199 × 286	723 × 199 × 286	813 × 201 × 289	975 × 218 × 308	1055 × 231 × 330
Wymiary brutto	S × G × W	mm		780 × 270 × 365	780 × 270 × 365	870 × 270 × 365	1035 × 295 × 385	1130 × 310 × 405
Waga netto / Waga brutto		kg		6,9 / 9,1	7,0 / 9,2	7,4 / 9,7	10,4 / 13,4	12,4 / 15,9
Odpływ skroplin		mm		16	16	16	16	16
Jednostka zewnętrzna				U21Xo R17	U26Xo R17	U35Xo R17	U50Xo R17	U70Xo R17
Kod produktu EAN				5905567608834	5905567608858	5905567608872	5905567608896	5905567608919
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min		850 / 740 / 650	800 / 700 / 600	810 / 700 / 600	830 / 700 / 650	900 / 730 / 550
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h		1300	1750	1750	2100	3500
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)		51,5	54,5	56	57,5	60
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		59	62	63	65	68
Wymiary netto	S × G × W	mm		724 × 252 × 469	790 × 270 × 495	790 × 270 × 495	874 × 330 × 554	955 × 342 × 673
Wymiary brutto	S × G × W	mm		765 × 270 × 525	835 × 300 × 540	835 × 300 × 540	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)		430 × 231	452 × 255	452 × 255	511 × 317	663 × 348
Waga netto / Waga brutto		kg		17,8 / 19,5	20,4 / 22,3	20,4 / 22,3	29,8 / 32,3	38,3 / 41,5
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32	R32	R32
	GWP			675	675	675	675	675
	Ilość (do 5mb)	kg		0,40	0,46	0,49	0,80	0,95
		TCO ₂ eq		0,270	0,311	0,331	0,540	0,641
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb		12	12	12	12	24
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)		Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji		m		25	25	25	30	50
Maksymalna różnica poziomów		m		10	10	10	20	25
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	B10	B10	B10	B16	B20
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20m	il. × mm²		3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²		5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²		4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C		16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C		-15~50 / -20~24	-15~50 / -22~24	-15~50 / -22~24	-15~50 / -22~24	-15~50 / -22~24
Kompatybilność z systemami								
1:1 SINGLE				●	●	●	●	●
1:2 DUAL								
1:X MULTI S-LINE				●	●	●	●	●
1:X MULTI N-LINE								
1:X MULTI HP-LINE				●	●	●	●	



W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy;

Ukura H ^[R15]

2,6-7,0 kW



S-LINE

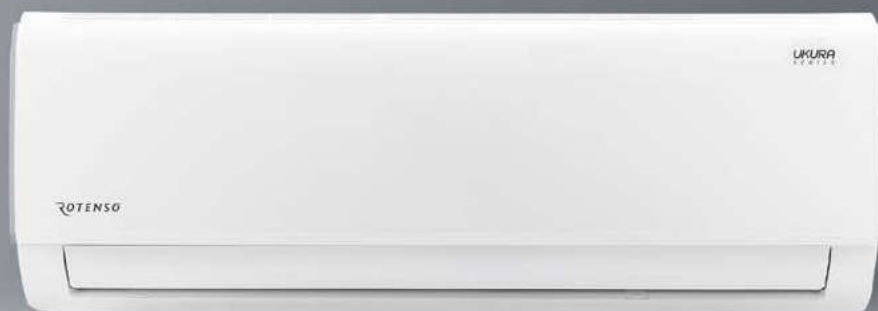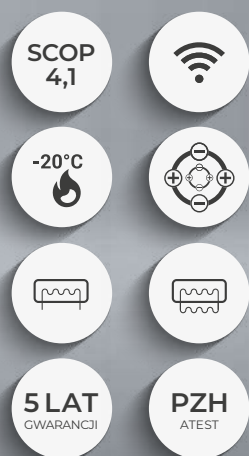

Cechy urządzenia

88



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr antybakteryjny iAIR



Filtr wstępny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Automatyczne żaluzje 4D



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART Wi-Fi



Port SMART sterownika przewodowego ⁽¹⁾



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy ⁽¹⁾



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Pamięć ustawienia żaluzji



1W tryb czuwania



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączone lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Tryb cichy



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu

1. Funkcja dostępna jako opcja.

Specyfikacja techniczna

Model				Ukura H 2,6 kW	Ukura H 3,5 kW	Ukura H 5,3 kW	Ukura H 7,0 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (909-3400)	3517 (1114-3927)	5275 (1817-6154)	7034 (2081-7913)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	800 (100-1240)	1320 (83-1600)	1550 (140-2300)	2600 (420-3150)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,5 (0,4-5,4)	5,7 (0,4-7)	6,7 (0,6-10)	11,3 (1,8-13,7)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (821-3370)	3810 (1084-4162)	5568 (1290-6741)	7327 (1612-7913)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	930 (120-1200)	1190 (167-1400)	1570 (220-2350)	2400 (300-2750)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,0 (0,5-5,2)	5,2 (0,7-6,1)	6,8 (1,0-10,2)	10,4 (1,3-12,0)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	powietrze-powietrze	powietrze-powietrze	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	3,5	5,2	7,0
SEER			W/W	7,0	6,5	7,2	6,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	A++	A++	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	130	188	253	402
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,3	2,8	4,1	4,8
SCOP			W/W	4,1	4,1	4,0	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	A+	A+	A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	788	958	1436	1682
Osuszanie			l/h	1	1,2	1,8	2,4
Maksymalne zużycie energii			W	2150	2150	2500	3500
Maksymalny prąd pracy			A	9,3	9,3	10,9	15,2
Jednostka wewnętrzna				U26Xi R15	U35Xi R15	U50Xi R15	U70Xi R15
Kod produktu EAN				5905567606304	5905567606335	5905567606366	5905567606397
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1100 / 900 / 750 / 590	1130 / 950 / 750 / 590	1130 / 900 / 800 / 710	1130 / 900 / 800 / 710	
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	435 / 389 / 333 / 259	530 / 480 / 430 / 310	840 / 760 / 680 / 540	980 / 899 / 817 / 662	
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 32 / 25 / 21,5	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 29,5	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	53	54	56	60	
Pobór mocy		W	30	30	31	42	
Prąd pracy		A	0,2	0,2	0,2	0,3	
Wymiary netto	S × G × W	mm	715 × 194 × 285	805 × 194 × 285	957 × 213 × 302	1040 × 220 × 327	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	780 × 270 × 365	870 × 270 × 365	1035 × 295 × 385	1120 × 405 × 315	
Waga netto / Waga brutto		kg	6,7 / 8,8	7,6 / 9,8	10 / 13	12,3 / 15,8	
Odpływ skroplin		mm	16	16	16	16	
Jednostka zewnętrzna				UH26Xo R15	UH35Xo R15	UH50Xo R15	UH70Xo R15
Kod produktu EAN				5905567606328	5905567606359	5905567606380	5905567606410
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	780 / 700 / 600	780 / 700 / 600	740 / 700 / 650	830 / 700 / 550	
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	1750	1750	2100	3500	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	55	55	56	59	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62	64	64	67	
Wymiary netto	S × G × W	mm	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	835 × 300 × 540	835 × 300 × 540	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740	
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	452 × 255	452 × 255	511 × 317	663 × 348	
Waga netto / Waga brutto		kg	21 / 22,8	23,2 / 25,0	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	R32	R32	R32	
	GWP		675	675	675	675	
	Ilość (do 5mb)	kg	0,47	0,52	1,08	1,42	
		TCO ₂ eq	0,317	0,351	0,729	0,958	
Ilość (pow. 5mb)		g/mb	12	12	12	24	
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Maksymalna długość instalacji		m	25	25	30	50	
Maksymalna różnica poziomów		m	10	10	20	25	
Typ sprężarki			Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie		A	B10	B10	B16	B20	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	-	-	-	-	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -20~30	-15~50 / -20~30	-15~50 / -20~30	-15~50 / -20~30	
Kompatybilność z systemami							
1:1 SINGLE				●	●	●	●
1:2 DUAL							
1:X MULTI S-LINE							
1:X MULTI N-LINE							
1:X MULTI HP-LINE							

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Ukura ^[R15]

2,1-7,0 kW


DO
WYCZERPANIA
ZAPASÓW

1:1
SINGLE

1:X
MULTI

S-LINE

HP-LINE

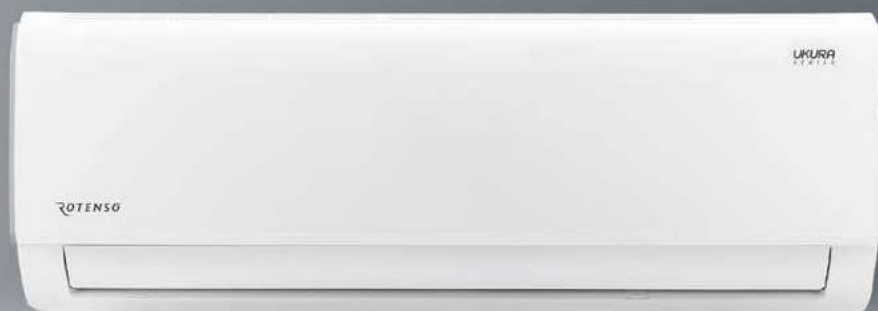

Cechy urządzenia

90



Digital DC Inverter SKY[®]



Automatyczne
oczyszczanie
iAIR ⁽¹⁾



Super Jonizator
iAIR



Filtr Cold Nano
iAIR



Filtr
antybakteryjny
iAIR



Filtr wstępny
HD iAIR



Tryb super cichy
eMOTO ⁽¹⁾



Automatyczne
żaluzje 4D



Tryb turbo
eMOTO ⁽¹⁾



System kontroli
nawiewu eMOTO



Szeroki kąt
nawiewu eMOTO



Funkcja
SMART Wi-Fi



Port SMART
sterownika
przewodowego ⁽²⁾



Wł./wył. wyświetlacza
SMART na panelu



Tryb
SMART Follow



Pilot
bezprzewodowy



Sterownik
przewodowy ⁽²⁾



Funkcja ogrzewania
SMART 8°C ⁽¹⁾



Pamięć
ustawienia żaluzji



1W tryb
czuwania ⁽¹⁾



Pamięć
autorestartu



Antykorozyjne
połączone lamele



Tryb cichy



Programator
czasowy



Chłodzenie
w niskiej temp.
zewn. -15°C



Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -20°C ⁽¹⁾



2-stronne
odprowadzenie
skroplin



Funkcja
autodiagnozy



Funkcja
snu

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Funkcja dostępna jako opcja.

Specyfikacja techniczna

Model				Ukura 2,1 kW	Ukura 2,6 kW	Ukura 3,5 kW	Ukura 5,3 kW	Ukura 7,0 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2051	2638 (909-3400)	3517 (1114-3927)	5275 (1817-6154)	7034 (2081-7913)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	-	800 (100-1240)	1320 (83-1600)	1550 (140-2300)	2600 (420-3150)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	-	3,5 (0,4-5,4)	5,7 (0,4-7)	6,7 (0,6-10)	11,3 (1,8-13,7)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2345	2931 (821-3370)	3810 (1084-4162)	5568 (1290-6741)	7327 (1612-7913)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	-	930 (120-1200)	1190 (167-1400)	1570 (220-2350)	2400 (300-2750)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	-	4,0 (0,5-5,2)	5,2 (0,7-6,1)	6,8 (1,0-10,2)	10,4 (1,3-12,0)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	powietrze-powietrze	powietrze-powietrze	powietrze-powietrze	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	-	2,6	3,5	5,2	7,0
SEER			W/W	-	7,0	6,5	7,2	6,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				-	A++	A++	A++	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	-	130	188	253	402
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	-	2,3	2,8	4,1	4,8
SCOP			W/W	-	4,1	4,1	4,0	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				-	A+	A+	A+	A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	-	788	958	1436	1682
Osuszanie			l/h	-	1,0	1,2	1,8	2,4
Maksymalne zużycie energii			W	-	2150	2150	2500	3500
Maksymalny prąd pracy			A	-	9,3	9,3	10,9	15,2
Jednostka wewnętrzna				U21Xi R16	U26Xi R15	U35Xi R15	U50Xi R15	U70Xi R15
Kod produktu EAN				5905567613807	5905567606304	5905567606335	5905567606366	5905567606397
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1100 / 900 / 750 / 590	1100 / 900 / 750 / 590	1130 / 950 / 750 / 590	1130 / 900 / 800 / 710	1130 / 900 / 800 / 710
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	435 / 389 / 333 / 259	435 / 389 / 333 / 259	530 / 480 / 430 / 310	840 / 760 / 680 / 540	980 / 899 / 817 / 662
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 32 / 25 / 21,5	37 / 32 / 25 / 21,5	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 29,5
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	53	53	54	56	60
Pobór mocy			W	30	30	30	31	42
Prąd pracy			A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Wymiary netto		S × G × W	mm	715 × 194 × 285	715 × 194 × 285	805 × 194 × 285	957 × 213 × 302	1040 × 220 × 327
Wymiary brutto		S × G × W	mm	780 × 270 × 365	780 × 270 × 365	870 × 270 × 365	1035 × 295 × 385	1120 × 405 × 315
Waga netto / Waga brutto			kg	6,7 / 8,8	6,7 / 8,8	7,6 / 9,8	10 / 13	12,3 / 15,8
Odpływ skroplin			mm	16	16	16	16	16
Jednostka zewnętrzna				-	U26Xo R15	U35Xo R15	U50Xo R15	U70Xo R15
Kod produktu EAN				-	5905567606311	5905567606342	5905567606373	5905567606403
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	-	780 / 700 / 600	780 / 700 / 600	740 / 700 / 650	830 / 700 / 550
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	-	1750	1750	2100	3500
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	-	55	55	56	59
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	-	62	64	64	67
Wymiary netto		S × G × W	mm	-	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
Wymiary brutto		S × G × W	mm	-	835 × 300 × 540	835 × 300 × 540	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	-	452 × 255	452 × 255	511 × 317	663 × 348
Waga netto / Waga brutto			kg	-	21 / 22,8	23,2 / 25,0	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9
Czynnik chłodniczy	Typ			-	R32	R32	R32	R32
	GWP			-	675	675	675	675
	Ilość (do 5mb)	kg	-	0,47	0,52	1,08	1,42	
		TCO ₂ eq	-	0,317	0,351	0,729	0,958	
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb	-	12	12	12	24
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Maksymalna długość instalacji			m	-	25	25	30	50
Maksymalna różnica poziomów			m	-	10	10	20	25
Typ sprężarki				-	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	-	B10	B10	B16	B20
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	Dane w HIRO	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	-	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-	-15~50 / -20~30	-15~50 / -20~30	-15~50 / -20~30	-15~50 / -20~30
Kompatybilność z systemami								
1:1 SINGLE					●	●	●	●
1:2 DUAL								
1:X MULTI S-LINE				●	●	●	●	●
1:X MULTI N-LINE								
1:X MULTI HP-LINE				●	●	●	●	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy
Dla jednostki U70Xi o przyłączach Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") w układach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnętrznej na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")