


# J-Smart

AUX-09/12/18/24J2O

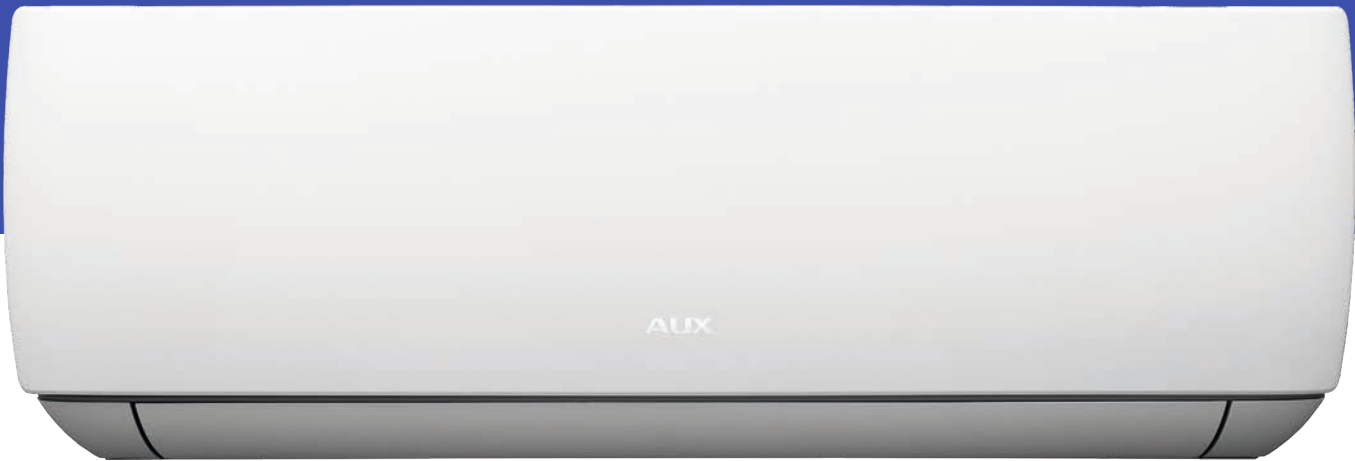

Seria J-Smart to innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i minimalistyczne, unikatowe wzornictwo

Jednostki posiadają m.in. wzmocnioną, odporną na uszkodzenia mechaniczne obudowę ze zdejmowaną dolną pokrywą, opatentowane pionowe żaluzje powietrzne w kształcie rybiej płetwy i dwuwarstwową poziomą żaluzję powietrzną, doskonale dostosowującą kierunek nawiewu do trybu pracy urządzenia. Biała obudowa o prostej formie i matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie.



## ZDROWIE



Sterylizacja UV



Sterylizacja 57°C



Funkcja samoczyszczenia



Funkcja ochrony przed pleśnią



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr antybakteryjny



Filtr PM2,5



Dodatkowe filtry powietrza



Zrywalny filtr powietrza



Czynnik chłodniczy R32



Tryb pracy ekologicznej



Tryb czuwania 0,3W

## WYGODA



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Sterownik bezprzewodowy



Grzanie przy -22°C



Nawiew powietrza 4D



Pionowy ruch żaluzji powietrznej



Poziomy ruch żaluzji powietrznej



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej

## KOMFORT



Funkcja I FEEL



Funkcja TURBO



Tryb automatyczny



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Tryb osuszania



Tryb cichej pracy



Tryb wentylatora

## TECHNOLOGIA



Technologia inwerterowa



Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.



Inteligentne odszranianie



Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.



Złoczone lamele jednostki zewn.



Złoczone lamele jednostki wewn.



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Super EMC



Automatyczny restart





# J-Smart

## Seria J20

AUX-09/12/18/24J20



| Model                            |                               | AUX-09J20   | AUX-12J20          | AUX-18J20          | AUX-24J20          |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Wydajność chłodnicza             |                               | [kW]        | 2,70 (0,60 - 3,80) | 3,50 (0,80 - 4,10) | 5,30 (1,30 - 5,90) |
| Wydajność grzewcza               |                               | [kW]        | 3,00 (0,80 - 4,20) | 3,80 (1,00 - 4,20) | 5,60 (1,30 - 6,00) |
| Zasilanie                        |                               | [V~,Hz,Ph]  | 220-240, 50, 1     | 220-240, 50, 1     | 220-240, 50, 1     |
| Prąd roboczy                     | Chłodzenie                    | [A]         | 3,80               | 5,60               | 7,50               |
|                                  | Ogrzewanie                    | [A]         | 4,10               | 4,90               | 7,00               |
| Zużycie energii                  | Chłodzenie                    | [W]         | 800                | 1180               | 1580               |
|                                  | Ogrzewanie                    | [W]         | 850                | 1100               | 1550               |
| Maksymalny pobór prądu           |                               | [A]         | 9,5                | 9,5                | 12,0               |
| Maksymalny pobór mocy            |                               | [W]         | 1900               | 1900               | 2400               |
| SEER / SCOP                      |                               | -           | 6,20 / 4,00        | 6,19 / 4,03        | 7,00 / 4,19        |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie                    | -           | A++                | A++                | A++                |
|                                  | Ogrzewanie                    | -           | A+                 | A+                 | A+                 |
| Jednostka wewnętrzna             |                               | AUX-09J20/I | AUX-12J20/I        | AUX-18J20/I        | AUX-24J20/I        |
| Przepływ powietrza               |                               | [m³/h]      | 600                | 600                | 850                |
| Poziom ciśnienia akustycznego    |                               | [dB(A)]     | 38/31/27/22/19     | 38/32/29/23/20     | 41/32/31/26/23     |
| Poziom mocy akustycznej          |                               | [dB(A)]     | 44/40/36/31/24     | 44/40/36/32/23     | 47/43/40/35/30     |
| Wymiary jednostki wewnętrznej    |                               | [mm]        | 790 x 292 x 206    | 790 x 292 x 206    | 939 x 316 x 226    |
| Waga jednostki wewnętrznej       |                               | [kg]        | 8,5                | 8,5                | 11,5               |
| Jednostka zewnętrzna             |                               | AUX-09J20/O | AUX-12J20/O        | AUX-18J20/O        | AUX-24J20/O        |
| Czynnik chłodniczy               | Typ                           | -           | R32                | R32                | R32                |
|                                  | Napełnienie fabryczne (do 5m) | [g]         | 560                | 560                | 1030               |
|                                  | Dodatkowe napełnienie         | [g/m]       | 15                 | 15                 | 25                 |
| Poziom ciśnienia akustycznego    |                               | [dB(A)]     | 55                 | 56                 | 56                 |
| Poziom mocy akustycznej          |                               | [dB(A)]     | 61                 | 62                 | 62                 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej    |                               | [mm]        | 710 x 280 x 530    | 710 x 280 x 530    | 785 x 300 x 555    |
| Waga jednostki zewnętrznej       |                               | [kg]        | 22,5               | 22,5               | 28,0               |
| Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)  | Chłodzenie                    | [°C]        | -10                | -10                | -10                |
|                                  | Ogrzewanie                    | [°C]        | -22                | -22                | -22                |
| Przyłącza rur (średnica)         | Ciecz                         | [cale]      | 1/4                | 1/4                | 1/4                |
|                                  | Gaz                           | [cale]      | 3/8                | 3/8                | 1/2                |
|                                  | Skropliny                     | [mm]        | 16                 | 16                 | 16                 |
| Maksymalna długość orurowania    |                               | [m]         | 20                 | 20                 | 25                 |
| Maksymalna różnica wysokości     |                               | [m]         | 10                 | 10                 | 15                 |



**A++**  
CHŁODZENIE

**A+**  
OGREWANIE

**KLIMATYZATOR**  
**5**  
LAT  
GWARANCJI

**KOMPRESOR**  
**10**  
LAT  
GWARANCJI





**Sterownik bezprzewodowy Typ T**



**Moduł sterowania Wi-Fi 2.0**

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.